

# P3000i

Kompakt und leicht



## EIGENSCHAFTEN

- Invertertechnologie: stabile Leistung für den sicheren Betrieb empfindlicher Elektronik.
- Der OHV-Motor bietet eine konstante Leistung für zahlreiche Anwendungen.
- Die automatische Abschaltung bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Schäden.
- Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein, um die bestmögliche Kraftstoffersparnis und Geräuschreduzierung zu erzielen.
- Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihre mobile Elektronik aufladen, damit Sie immer in Verbindung bleiben.
- Leicht und kompakt.
- Dank des Tragegriffs leicht zu transportieren.
- Ideal für Anwendungen, die wenig Lärm verlangen.
- Anschluss für Parallel-Kit
- Ölflasche, Trichter und Stopfen sind im Lieferumfang enthalten.

## POWERRUSH

ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG.

Powerrush erhöht die Leistung des Generators kurzfristig für schwer anlaufende Verbraucher.



## Leistungsdaten

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Frequenz      | Hz    | 50   |
| Spannung      | V     | 230  |
| Phasen        |       | 1    |
| Max Leistung  | Watts | 2500 |
| Dauerleistung | Watts | 2300 |



## Motor


|                                               |           |          |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| Motor Hersteller                              | Pramac    |          |
| Typ                                           | OHV       |          |
| Abgasemissions optimiert für 97/68 50Hz (COM) | Stage V   |          |
| Nenndrehzahl                                  | rpm       | Variable |
| Kraftstoff                                    | Benzin    |          |
| Anlass System                                 | Handstart |          |
| Ölmenge                                       | l         | 0.6      |
| Öl Wächter                                    | ✓         |          |

## Generator

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Spannungsregelsystem | Inverter |
|----------------------|----------|

## Maßangaben

|                        |        |             |
|------------------------|--------|-------------|
| Länge                  | (L) mm | 565         |
| Breite                 | (W) mm | 339         |
| Höhe                   | (H) mm | 467         |
| Leergewicht            | Kg     | 27          |
| Abmessung Karton LxBxH | mm     | 600x340x525 |

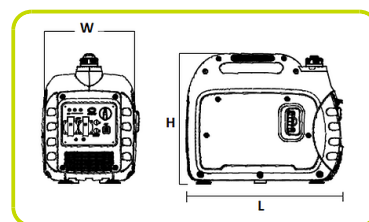

## Autonomie

|                             |     |      |
|-----------------------------|-----|------|
| Tankinhalt                  |     | 4    |
| Kraftstoffverbrauch bei 75% | l/h | 1.14 |
| Laufzeit bei 75%            | h   | 3.5  |



## Schallpegel

|                                |       |    |
|--------------------------------|-------|----|
| Garantierter Schallpegel (LWA) | dB(A) | 88 |
| Schalldruckpegel in 7m         | dB(A) | 61 |

## SCHALTТАFEL

### EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- Schalter: O/I
- Entlüftungsventil
- Handgriff
- Automatische Regelung: Der Eco-Modus stellt die Motordrehzahl automatisch auf das optimale Niveau ein und sorgt so für exzellenten Kraftstoffverbrauch und Geräuschreduzierung.

### INSTRUMENTE:

- Abgabe der Leistung (Kontrollleuchte - Grün)
- Überlastungs- und Ölwarnanzeige (Kontrollleuchte - rot)
- Parallel-Kit mit Steckdosen

### SCHUTZ

- Überlast
- Ölwächter
- Überspannung
- Überhitzung
- Schutzart Bedienpanel IP 44

### AUSGANG:

- n°2 USB DC 5V 2A

### STECKDOSEN

|                      |   |
|----------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44 | 2 |
|----------------------|---|



## SCHALTТАFEL ZUBEHÖR

### PARALLEL KIT

Mit dem Pramac Parallel Kit können Sie Ihre Leistung verdoppeln, in dem Sie zwei Inverter-Generatoren mit der gleichen Leistung\* miteinander verbinden. Durch den Anschluss von zwei Invertern an ein Parallel-Kit können höhere Leistungsanforderungen erfüllt werden und mehrere Geräte gleichzeitig mit einer Gesamtleistung versorgen, die bis zum Zweifachen der Nennleistung jedes einzelnen Inverters beträgt.

### TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Phasen: 1

Stromstärke: 30 A

IP-Schutz: 30

### SCHALTТАFEL

1 x Schuko 16A (IP44)

1 x CEE 32A (IP44)


**KABELLÄNGE:** 450 mm

\*Wichtig: Gilt für die Kopplung von zwei Inverter-Generatoren mit derselben Ausgangsleistung.  
Parallel-Kit separat erhältlich.



### DIMENSIONS PANEL

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| Breite  | (W) mm | 250 |
| Höhe    | (H) mm | 217 |
| Tiefe   | (D) mm | 160 |
| Gewicht | Kg     | 1.5 |

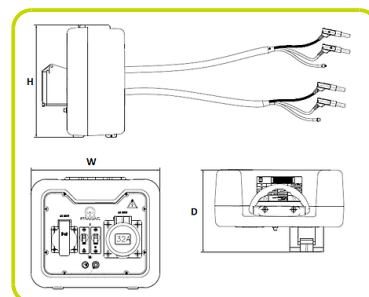

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 28/09/2022 (ID 15190)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.  
Specifications subject to change without notice

